
SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE

ITALIANO

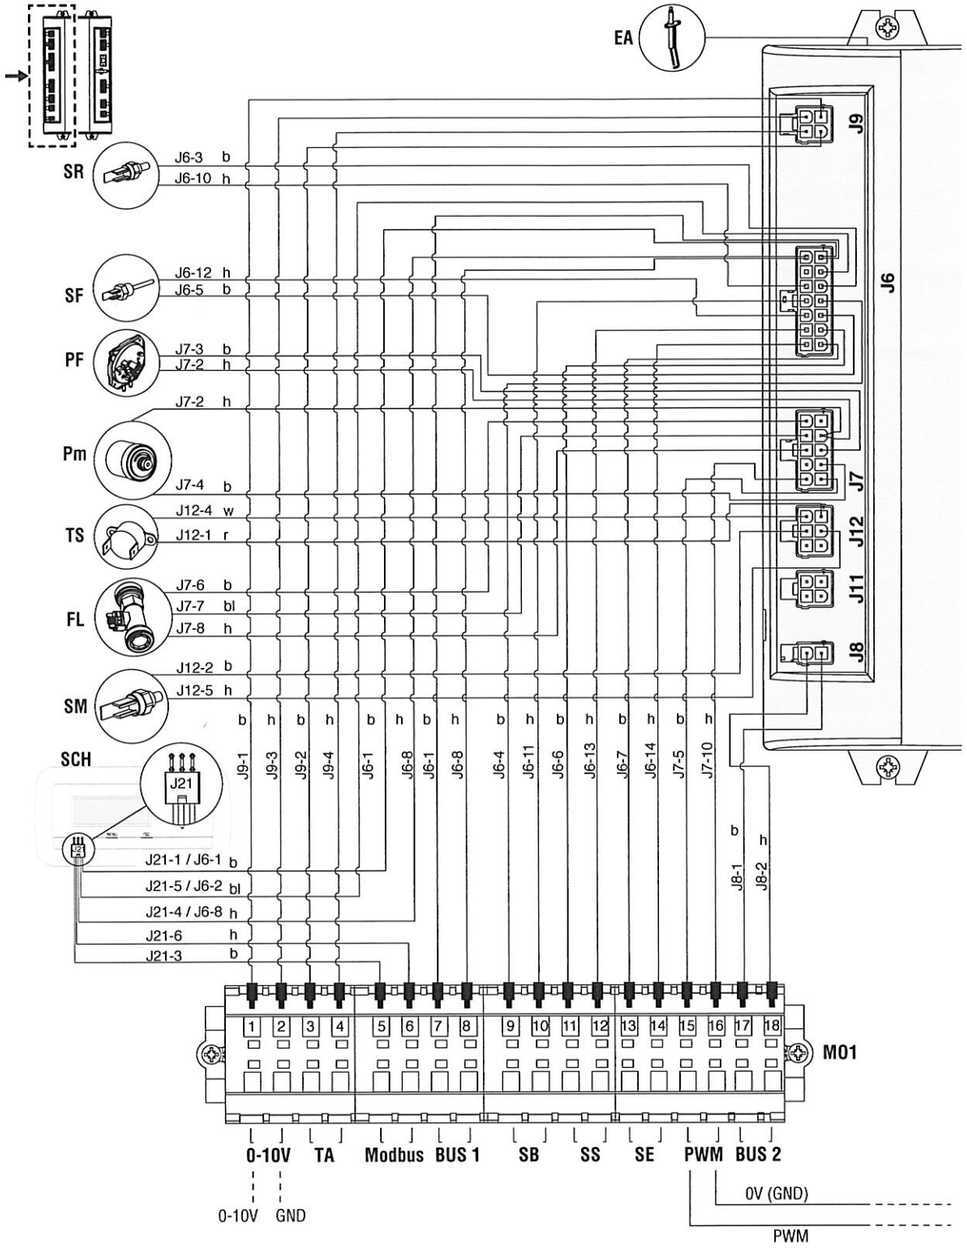


Legenda				**Colore cavi**	
EA	Elettrodo di accensione	M01	Morsettiera bassa tensione	b	marrone
SF	Sonda fumi	0-10V	Ingresso 0-10 V	h	blu
SM	Sonda mandata	TA	Termostato ambiente / richiesta calore	r	rosso
SR	Sonda ritorno	Modbus	Uscita Modbus	w	bianco
TS	Termostato sicurezza	SB	Sonda bollitore (accessorio)	bl	nero
PF	Pressostato fumi (**)	SS	Sonda sistema (accessorio)	g	giallo/verde
Pm	Pressostato di minima	SE	Sonda esterna (accessorio)	y	giallo
FL	Flussimetro	PWM	Collegamento PWM (*)	gr	verde
SCH	Scheda display e comandi				

(*) Collegamenti di fabbrica per modelli Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 70 P
(**) Solo per modelli Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 50 P

cod. 20132039 - Rev. 3 (06/2019)

ITALIANO

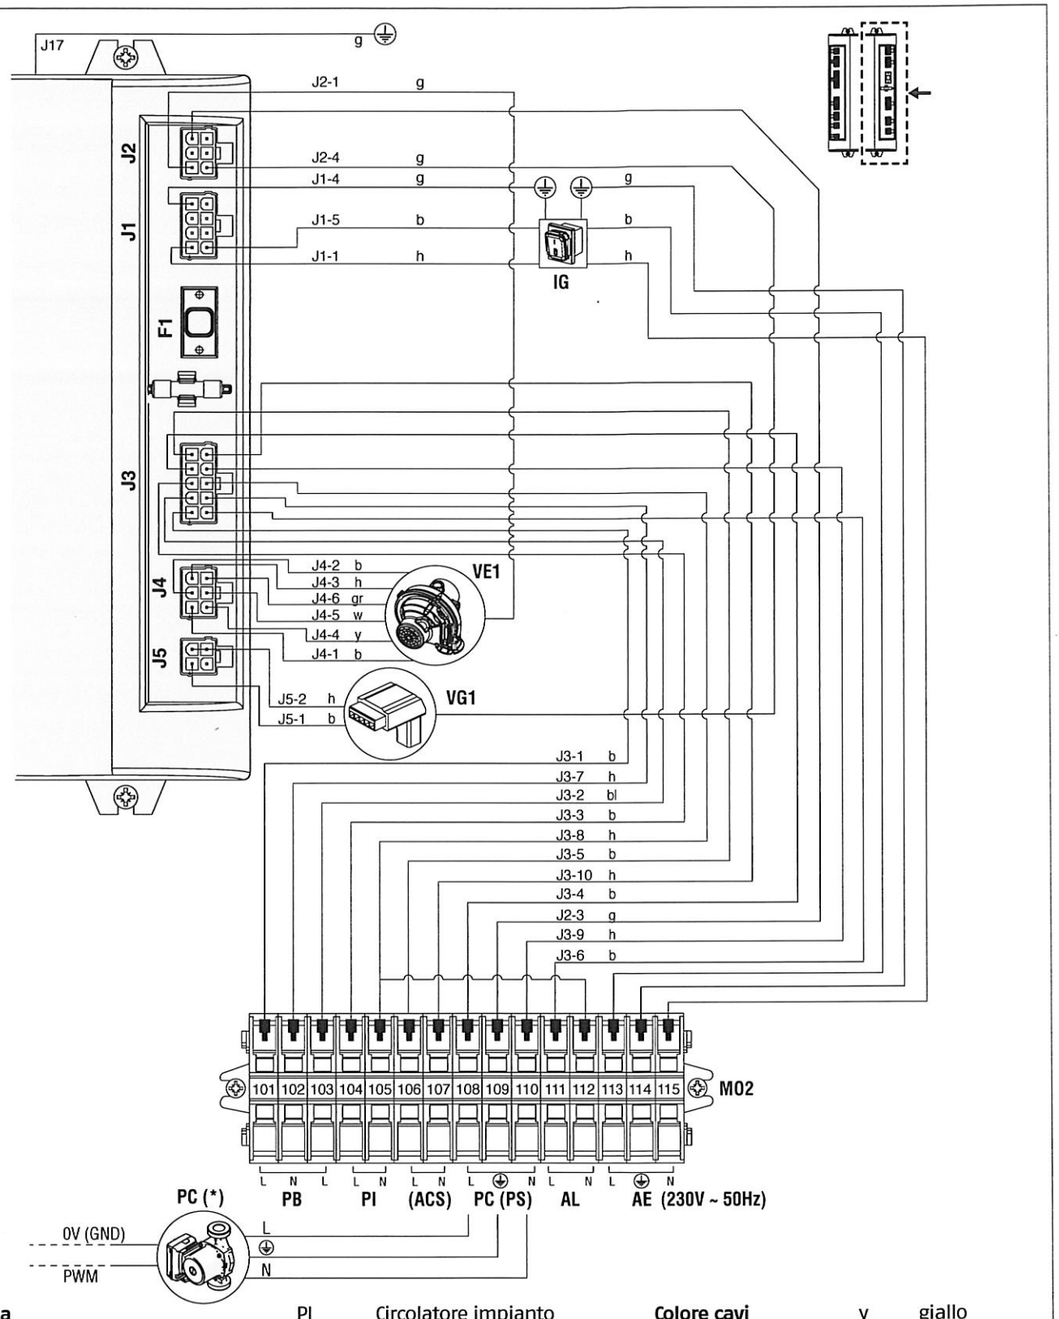

Legenda				**Colore cavi**			
IG	Interruttore principale	PI	Circolatore impianto	b	marrone	y	giallo
VG1	Valvola gas	(ACS)	Circolatore sanitario (**)	h	blu	gr	verde
VE1	Ventilatore a giri variabili	PC	Circolatore modulo termico (*)	r	rosso		
M02	Morsettiera alta tensione	PS	Circolatore sistema (**)	w	bianco		
PB	Circolatore bollitore / Valvola 3 vie / Valvola 2 vie (**)	AL	Uscita allarme	bl	nero		
		AE	Alimentazione elettrica	g	giallo/verde		

(*) Per modelli Condexa PRO 35 P ÷ Condexa PRO 70 P circolatore installato di serie; per gli altri modelli il circolatore è fornito come accessorio con collegamenti da effettuare a cura dell'installatore.
(**) Configurazione valida per moduli termici sprovvisti di circolatore del modulo termico ed aventi propria valvola due vie, collegati in cascata e primario con circolatore di sistema. Per ulteriori informazione consultare libretto di installazione di cascata.