390G

Valvola a sfera in ghisa sferoidale per gas

Via Circonvallazione, 10
13018 Valduggia (VC), Italy
Tel: +39 0163 47891
Fax: +39 0163 47895
www.vironline.com

Valvola a sfera in ghisa sferoidale GGG40
Flangiata PN16 secondo EN1092-2 (ex DIN2533)
Testata secondo EN12266-1
Scartamento secondo EN558-1 serie 14 (ex DIN3202 F4)
(EN558-1 serie 15, ex DIN3202 F5, per DN200)
Disponibile anche nelle versioni con leva lucchettabile o attuatore
Certificata DVGW 3574-1
Conforme TR CU 010

PN16
Marcata CE (escluso DN25, categorizzazione secondo Dir. 2014/68/UE)




Condizioni di esercizio

- Idoneo per: gas, da -20°C a +60°C
  (idonea per appl. EN 13774 PN16, non idonea per appl. EN 331)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Materiale
1	Corpo	Ghisa sferoidale	GGG40
2	Bullone[1]	Acciaio zincato	-
3	O-ring corpo	PTFE	-
4	Manicotto	Ghisa sferoidale	GGG40
5	Seggio	PTFE	-
6	Sfera	Ottone cromato	MS58
7	Asta	Acciaio inox	X20Cr13
8	O-ring stelo	FKM	-
9	Maniglia	Ferro	St37-2
10	Bullone	Acciaio zincato	-


[1]Solo per DN≥65 (diametri più piccoli del tipo a manicotto filettato)

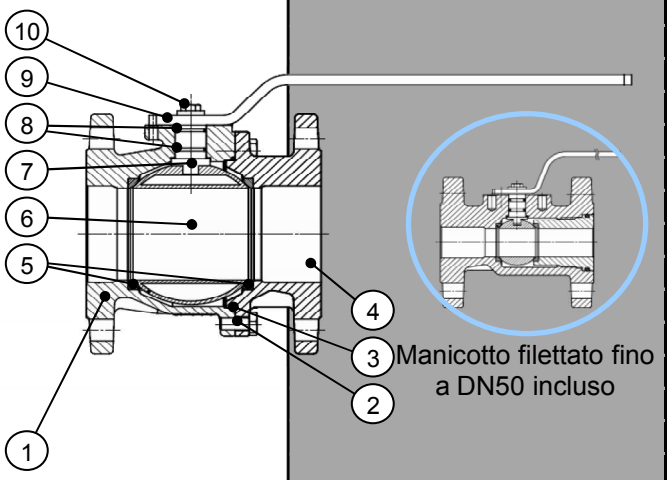


Manicotto filettato fino a DN50 incluso

DIMENSIONI

DN	ØF [mm]	ØE [mm]	S [mm]	NxØD [mm]	L [mm]	H [mm]	G [mm]	D [mm]	K_v [m^3/h]	Peso [kg]
025	115	85	18	4x14	125	76	150	25	15	3,5
032	140	100	18	4x18	130	92	235	31	35	5,3
040	150	110	18	4x18	140	97	235	39	65	6,6
050	165	125	20	4x18	150	105	271	49	95	8,8
065	185	145	18	4x18	170	124	288	63	130	11,4
080	200	160	20	8x18	180	133	288	76	315	14,0
100	220	180	20	8x18	190	153	288	100	685	17,0
125	250	210	22	8x18	200	183	541	125	895	30,0
150	285	240	22	8x22	210	203	541	150	1423	37,0
200	340	295	24	12x22	400	316	1000	200	2480	84,0

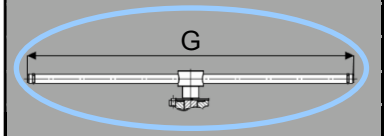

Solo per DN200

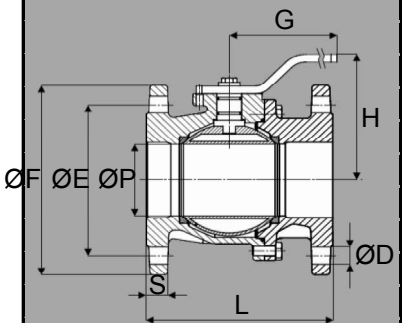

181218

I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.